


PIKAOHJE

4G P03 valvontakameran käyttöönotto

1. Ota SIM-kortin PIN-koodi kysely pois päältä, esimerkiksi älypuhelimella.
2. Irrota neljä ruuvia / avaa pohjassa oleva luukku ja aseta SIM-kortti (pienempi korttipaikka) ja muistikortti (isompi korttipaikka) paikoilleen. (huom. kamera ei saa olla kytkettynä virtaan, kun asennat SIM- ja/tai muistikorttia).

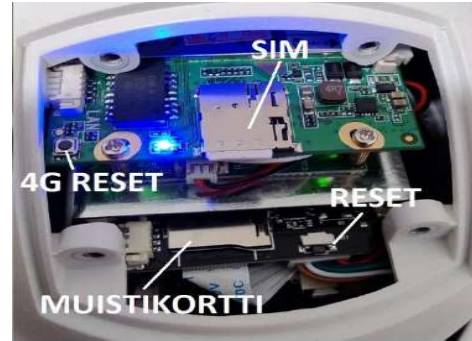

3. Kiinnitä antennit (jos tuli mukana), yhdistä virtalähde valvontakameraan ja laita virtalähde seinään.

Huom. ulos/vintille/ullakolle/vastaaviin tiloihin asentaessa tulee huomioida, että virtalähde on suojattu kosteudelta / sateelta / pölyltä -IP55/IP66-Suojakoteloon tai parempaan.

4. Asenna mobiililaitteeseen valvontakameran käyttämistä varten **P6SLite** mobiilisovellus sovelluskaupasta, esim. Googlen Play Kaupasta.
5. Avaa mobiililaitteestasi WiFi-asetukset (*Mobiililaitteen Asetukset -> Langaton verkko ja verkot -> Wi-Fi*) ja hae langattomia WiFi-verkkoja. Huom. Pysyttele asennuksen ajan valvontakameran lähetyvillä, ettei yhteys valvontakameraan katkea.
6. Valitse löydetyistä langattomista WiFi-verkoista **valvontakameran MIFI_ -alkuinen verkko** ja yhdistä. **Salasana:** 1234567890. Mikäli saat kehotuksen vaihtamaan takaisin (ei internet-yhteyttä), älä hyväksy.
7. Avaa asentamasi P6SLite mobiilisovellus.




8. Valitse kirjautumistavaksi **ilman tunnusta** (vasen alareuna).

Suosittellemme käyttämään paikallista kirjautumistapaa myös jatkossa.




9. Lisää uusi valvontakamera P6SLite ohjelmaan painamalla **oikeasta yläreunasta +** kuvaketta ja valitse: Lisää laite. Tämän jälkeen valitse aukeavista valikoista Lisää manuaalisesti.

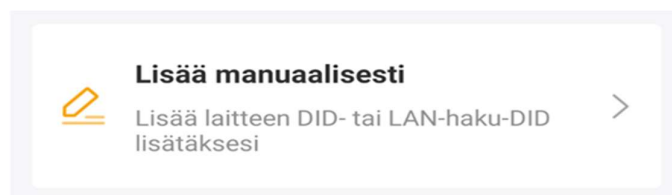

10. Paina **DID** kohdasta  merkkiä, ohjelma etsii automaattisesti kameran lähiverkosta.

11. Valitse löydetty valvontakamera.

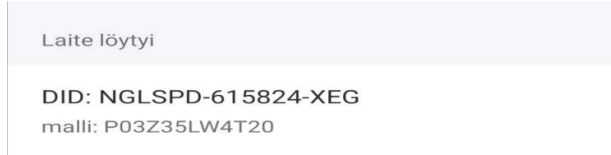


12. Kun olet valinnut löydetyn valvontakameran, ohjelma palaa ”Lisää manuaalisesti”-kohtaan. Ohjelma määrittää laitteellesi automaattisesti nimi kohtaa numerosarjan, sen voit muokata haluamaksesi, esim. ”Etupiha”.

Oletuksena Järjestelmänvalvojan tili on: admin


Salasana: tyhjä (ei salasanaa)

13. Tallenna lopuksi ”Lisää”-painikkeesta, joka löytyy mobiilisovelluksessa alhaalta.

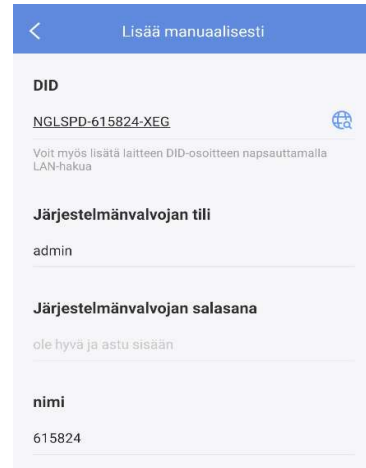

14. Valvontakamera on nyt asennettu onnistuneesti ja viereinen ilmoitus tulee esille. Tiedän-kuvaketta painamalla pääset etusivulle missä näkyy kamerasi lisättynä päävalikkoon ja tila: yhdistetty

Valvontakamera on nyt määritetty, ja voit alkaa käyttämään valvontakameraa.

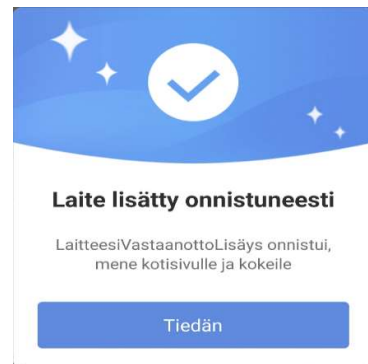

Aseta valvontakameralle salasana.

Avaa asetukset ja **Salasana asetukset**



Muokkaa salasanaa



Vanha salasana on oletuksena tyhjä (ei salasanaa), ja uusi salasana on kirjoitettava kaksi kertaa.

< Muokkaa salasanaa

Vanha salasana:

Uusi salasana:

Vahvista salasana:

Näytä salasana

Tallenna

Kirjoita määrittämäsi salasana talteen. Ilman oikeaa salasanaa valvontakameraan ei ole mahdollista ottaa yhteyttä tai muuttaa asetuksia.

Mikäli salasanan vaihdon jälkeen P6Slite-ohjelma ilmoittaa: **väärä salasana**. Avaa uudelleen asetukset, tyhjennä salasana rivin pisteet (kolmas rivi ylhäältä) ja kirjoita määrittämäsi salasana riville ja tallenna lopuksi oikeasta yläreunasta, valvontakameran tila on jälleen yhdistetty.

Huom. Salasana asetuksissa määritetty salasana ei ole P6SLite-ohjelman kirjautumiseen käytettävä salasana, vaan kamerakohtainen ja sillä hallinnoidaan kamerakohtaisia asetuksia ja käyttöä.

Lisääminen toisiin mobiililaitteisiin


Valvontakameran lisääminen toisiin mobiililaitteisiin onnistuu helposti käyttäen QR-koodia, etsimällä lähiverkosta tai lisäämällä manuaalisesti DID-numerolla. QR-koodi löytyy PS6lite-ohjelmassa valvontakameran asetuksista DID-rivin oikeasta reunasta, sitä käyttämällä ei tarvitse olla kameran luona. QR-koodi aukeaa suureksi QR-koodin kuvakkeesta.

Ilman tunnusta (vasen alareuna) (suositeltu kirjautumistapa)

Ilman tunnusta kirjautumisessa kaikki lisätyt valvontakamerat näkyvät paikallisen profiilin alla. Tämä kirjautumistapa on myös ainoa vaihtoehto käyttää valvontakameraa mobiilisovelluksella, jos valvontakameralla ei ole käytettävissä internet-yhteyttä. Ilman tunnusta kirjautuminen on paras kirjautumistapa, jos internet-yhteyksissä esiintyy ajoittain hitautta tai jos et halua tehdä erillistä käyttäjätunnusta ohjelmalle.

Tunnuksella kirjautuminen

Toisin kuin paikallisessa kirjautumisessa, käyttäjätunnuksella kirjautuessa kaikki lisätyt valvontakamerat ovat kaikki yhden Online käyttäjätunnuksen alla, voit siis helposti vaihtaa ja käyttää muita mobiililaitteita eikä jokaiseen käyttämääsi mobiililaitteeseen tarvitse erikseen lisätä valvontakameroita, koska ne on jo tallennettu saman käyttäjätunnuksen alle. Huom. Mikäli internet-yhteyksissä ilmenee hitautta tai katkoksia, on mahdollista, ettei mobiililaitteeseen saa haettua tietoja tai lisättyjä valvontakameroita P6SLite ohjelmaan Online-profiilista, eikä valvontakameroita päästä käyttämään.

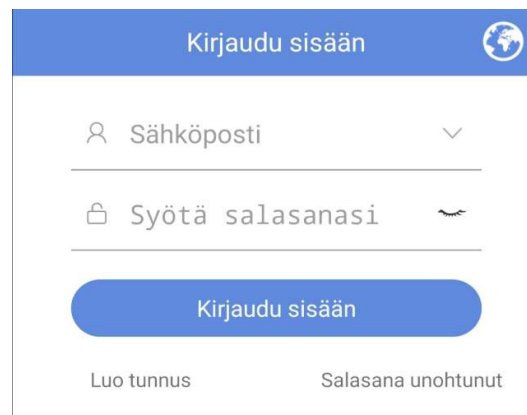

Kirjaudu sisään

Sähköposti

Syötä salasanasi

Kirjaudu sisään

Luo tunnus Salasana unohtunut

Tekninen tuki, ohjeet ja ohjelmistot

<https://www.turvaukko.fi/tuotetuki/>